


Погодозависимый котловой контроллер **Siemens: 2 контура смесительных**, 1 насосный, ГВС, каскадное управление, горелка: модулирование плавное или 3-точечное, 2-ступенчатая, 1-ступенчатая. (Каскад из двух котлов.)

| наименование  | кол-во | цена евро | сумма          |
|---|--------|-----------|----------------|
| RVS63.283/101 контроллер  | 1      | 469,33    | 469,33         |
| Панель оператора AVS37.294/509 (русский язык)                         | 1      | 141,12    | 141,12         |
| Шлейф панель-контроллер AVS82.490/109                                 | 1      | 5,5       | 5,5            |
| Датчик наружной температуры QAC34                                     | 1      | 15,82     | 15,82          |
| Датчик погружной QAZ36.526/109 надо две штуки (котел, бойлер)         | 2      | 16,53     | 33,06          |
| Датчик накладной QAD36 надо две штуки (два контура со смесителем)     | 2      | 28,84     | 57,68          |
| OZW672.01 для удаленного мониторинга (очень хорошая и полезная штука) | 1      | 336,06    | 336,06         |
| <b>Итого:</b>   |        |           | <b>1058,57</b> |

схема

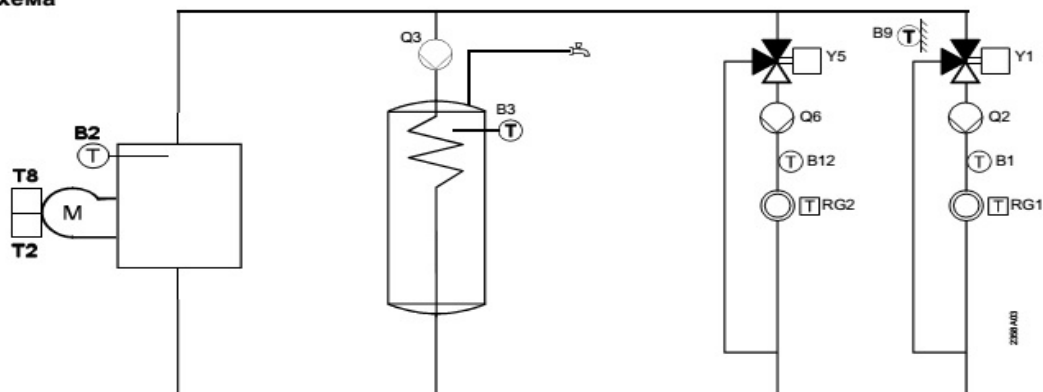

**TGA**

heating solutions